ラベル剥離・台紙巻取り器

テプトム800S

取扱説明書

アイデア&ハイテック
株式会社 大 成
〒350-0013　埼玉県川越市渋井 933-3
TEL：049-236-0372　FAX：049-236-0342
Web サイト：http://www.teptom.com
E メール：teptom@nifty.com

⚠ 注　意

- ●危険ですので、 稼動中に手を触れないでください。
- ●長時間使用しない場合は AC アダプタをコンセントより抜いてください。
- ●記録紙を全て巻き取った後は、 ただちに電源をお切りください。 モーターが継続して回転するため、 高温になり危険です。

御使用上の注意

- ●AC アダプタを使用される場合は、 必ずテプトム 800S に付属されている専用 AC アダプタをご使用ください。
- ●分解または改造は絶対にしないでください。
- ●水などでぬらさないでください。
- ●センサーコードをひっぱらないでください。
- ●プラグ、 コンセントはしっかりと差し込んでご使用ください。
- ●動かなくなった場合はただちに電源を切り、 販売店にお問合わせください。
- ●使用目的以外のご使用の仕方はおやめください。

設置に際して

- ●屋外での使用はさけてください。
- ●不安定な場所に置かないでください。
- ●傾いた場所や、 強い振動のある場所には置かないでください。
- ●直射日光が当たる場所やホコリが多い場所には置かないでください。
- ●温度が 40℃以上の場所や、 10℃以下の場所、 湿度が 80%以上の場所には置かないでください。

特　長

テプトム 800S はラベル紙専用の剥離器で台紙幅 80mm まで、 巻き径 200mm 程度のあらゆる種類の剥離に適しています。 台紙は垂れ流す事なく内径 30mm、 外径 150mm まできちんと巻けます。 また、ラベル取り出しの折り返し部がローラーになっていて (PAT.P) 従来にないスムーズな高速取り出しができ、 取り出し長さもコントローラーで自由に設定できます。

一般仕様

台　紙　幅：20 ～ 80mm
ラ ベ ル 長：10mm 以上
巻取り方式：フォトセンサー式
電　　源：DC6V2A(AC アダプタ使用)
消 費 電 力：約 12W
使用温湿度範囲：0℃～ 40℃(80%RH 以下)
重　　量：約 3kg(AC アダプタ含まず)
寸　　法：180H × 215W × 180D (mm)
付　属　品：AC アダプタ (専用)

御使用前に

●出荷時に破損防止のためガイドリング⑦及び付属品は外すか小さくたたむ場合があります。図１を参照の上しっかり組み立ててください。

使用方法（図1、 図2参照）

1) スイッチ②をオフにして AC アダプターを電源 (AC100V) に差し込み、出力側をソケット⑰に差し込みます。
2) ガイド板⑥を外しラベル紙をセットし再びガイド板⑥を取り付けます。この際、ラベル紙の径によりガイドアーム⑤の位置を変えてください。
3) ラベル紙の先端を引き出しガイドピンA⑧の上を通し、ガイドピンB⑨の下を通しリターンピン⑩の上を通して折り返し、ガイドピンC⑪の下を通して、コア⑫に１周以上巻きナットB⑬でしめます。
4) メインスイッチ②をONにして作業を開始します（ラベルの大きさが１ｃｍ位になる場合はスイッチをＬｏｗ、それ以上の場合はＨｉｇｈが適当です)。
5) センサー調整（図３参照）
取出し長さAの調整はフォトセンサー⑮で行い、ラベルに近づけるほど短かく、遠ざけるほど長くなります（6～7mm 以上離すと感知しづらくなりますのでご注意ください)。また、ラベルの長さによってリターンガイド⑲の角度調整をしてください。例１はラベルの長さ３～４cm、例２は１cm 以下、例３は4cm 以上を目安としてください。

台紙の取り外し方

ナット⑬を緩めコア⑫ごと引き抜き、台紙を押えながらコア抜きハンドルを２～３回左に回転させます。(巻き始めにセロテープを使用しても簡単にはずせます)

アフターサービスについて

●本製品をお買い上げ後１年以内に、正常な使用状態において万一故障が発生した場合は、無償で修理しますのでお買い上げ店にご相談ください。

図1

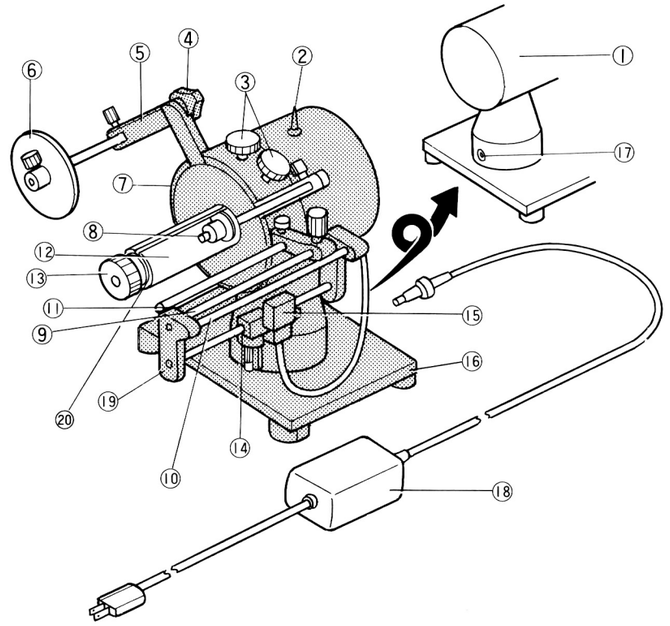

各部の名称

①本　　体
②メインスイッチ
③ガイドリングネジ
④ナットA
⑤ガイドアーム
⑥ガイド板
⑦ガイドリング
⑧ガイドピンA
⑨ガイドピンB
⑩リターンピン
⑪ガイドピンC
⑫コア
⑬ナットB
⑭センサー調整台
⑮フォトセンサー
⑯台
⑰アダプター用ソケット
⑱AC アダプター
⑲リターンガイド調整台
⑳ワッシャー

図2

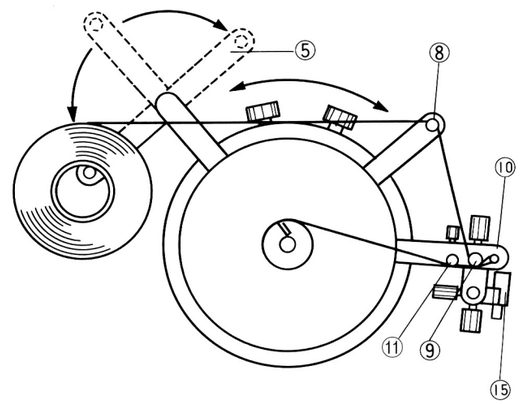

図3　センサー・リターンガイド調整

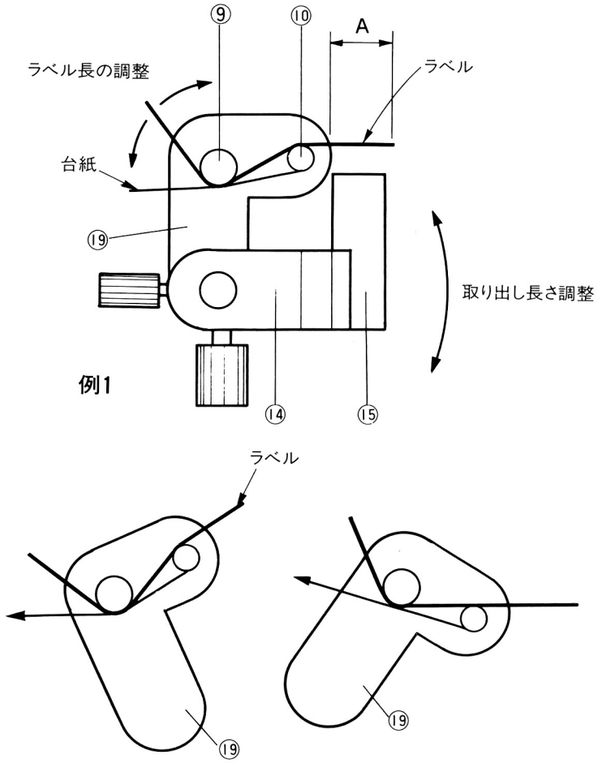

図4　台紙の取り外し



■記載の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。